Reloj digital

Reloj digital

Style 12S

Descripción:

► Reloj de LED para interior o exterior.
► Pantalla de hora - minutos y segundos.
► Muestra constantemente o en alternancia la hora y la temperatura o contador de horas, minutos y segundos con la unidad de control de cronómetro opcional (creciente, decreciente)
► Altura del dígito 12 cm, legibilidad 40 metros.
► Color de diodos: rojo, ámbar.
► Modelos: independiente / receptor minuto 24V, receptor de código IRIG-B/AFNOR, receptor radio inalámbrico DHF o radio sincronizado (señal FI o DCF).

Características técnicas:

► Caja negra de ABS inyectado con filtro difusor en el modelo de exterior.
► Luminosidad ajustable con 4 niveles en el modelo interior y ajuste automático por fotocélula en el modelo exterior.
► Ángulo de visión 120°.
► Índice de protección IP51, IK07 en el modelo de interior e IP53, IK07 en el modelo exterior
► Display en modo 24 horas.
► Salvaguarda de los datos durante 3 días.
► Precisión de la base de tiempo: 0.2 segundos /día.
► Funcionamiento silencioso.
► Programación y puesta en hora con 2 botones.
► Dígitos de horas y minutos formados con 7 segmentos de 9 Led cada uno y 7 segmentos con 7 Led cada uno para los segundos.
► Alimentación 230V ±10%, 50/60 Hz.
► Consumo: 85 mA.
► Protección eléctrica: clase 1.
► Temperatura de funcionamiento: de 0 a 50°C en el modelo de interior y de –40 a 70°C en el modelo de exterior.
► Peso: 6.3 Kg.

Normas:

► Norma NF EN50081-1: Compatibilidad electromagnética. N. genérica Emisión.
► Norma NF EN50082-1: Compatibilidad electromagnética. N. genérica Inmunidad.
► Norma NF EN60950: Equipos de tecnología de la información. Seguridad.
► Norma NF EN300-220-3: Equipos terminales de comunicación.
► Norma NF EN301-489-3: Compatibilidad electromagnética y espectro radioeléctrico.

Accesorios de Montaje:

► Soporte simple o doble cara	935 001
► Cadena para doble cara colgado	935 002
► Soporte sobremesa	935 003
► Kit cableado para formar el modelo doble cara	935 012
► Sonda de temperatura con cable de 5 metros	935 011
► Unidad de control para función contador creciente /decreciente	936 400

Color de Led

Dimensiones en mm

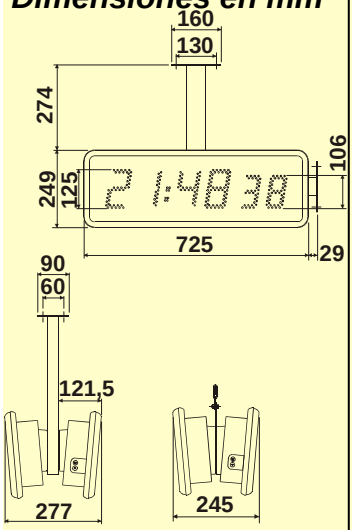

Soporte mural

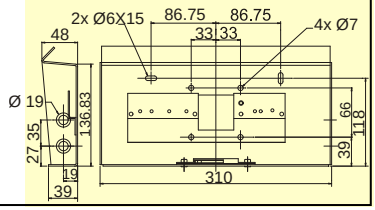

Referencias Style 12S

	Interior	Exterior
► Independiente / receptor de impulsos	935 211	935 411
► Receptor de código horario IRIG-B/AFNOR	935 221	935 421
► Radio sincronizado señal FI	935 251	935 451
► Radio sincronizado señal DCF	935 261	935 461
► Receptor inalámbrico DHF	935 271	935 471

Indicar con el último número el color del LED: rojo (1), ámbar (3).

CE

afaq ISO 9001 ISO 14001 Qualité Environnement AFNOR CERTIFICATION

Bodet

Ref. 643475 D