

Opciones y accesorios de montaje

■ Soporte de mesa



Opción soporte de mesa disponible para todos los modelos

■ Soporte doble cara



Opción soporte doble cara (montaje mural o techo)

■ Soporte de encastramiento




Opción disponible para el *Cristalys 14*



Cristalys


Dimensiones en mm

Cristalys 7

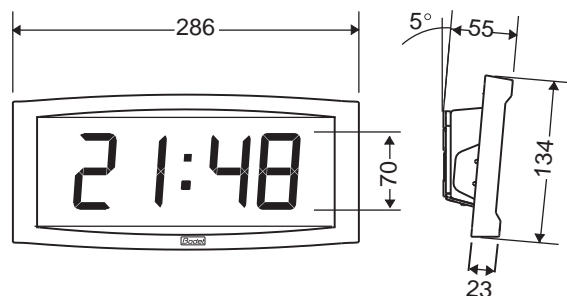


Cristalys Date

Cristalys Ellipse

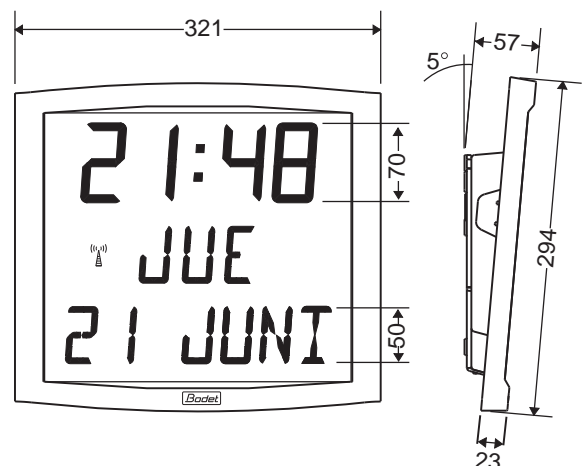

Cristalys 14

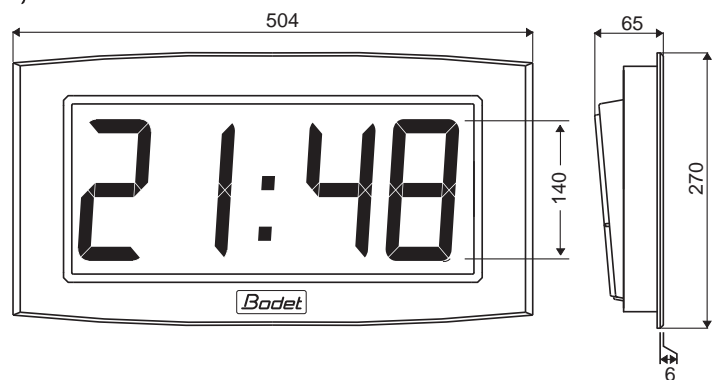

Relojes de cristal líquido

Bodet

PO BOX 1
49340 TREMENTINES
FRANCE

Tel. (33) 2 41 71 72 00
Fax (33) 2 41 71 72 02
E-mail: export@bodet.com
internet: www.bodet.com



Bodet se reserva el derecho de aplicar a sus aparatos ciertas modificaciones técnicas, estéticas o de color sin previo aviso



Sprinkler - 02 41 55 05 35 - Ref. 65356E D10909

Bodet

Características técnicas

Cristalys

un diseño futurista

- Reloj mural de interior con caja extra plana.
- Visualización en cristal líquido reflexivo con gran ángulo de lectura 160° y excelente contraste.
- Funcionamiento completamente silencioso.

Características comunes

- Caja en ABS para instalación en interior, IP40.
- Soporte mural proporcionado con sistema de bloqueo antirrobo.
- Temperatura de funcionamiento de 0 a 50°C.
- Programación y puesta en hora mediante 2 teclas.
- Alimentación por 2 ó 4 pilas LR14 según modelo. (autonomía superior a 3 años). Opción alimentación baja tensión 6 a 24V CA/CD con bloque sector externo 230V.
- Protección permanente de los datos.
- Precisión por hora 0,2 Segundos/día (ajustable). Precisión por hora absoluta con opción recepción de emisoras de radio France Inter o DCF.
- Visualización método 12 ó 24 h.
- Cambio de hora verano/invierno programada y de calendario perpetuo multi-zonas horarias.
- Soporte adaptador baja tensión opcional.
 - Soporte mural que integra una alimentación permanente de baja tensión 6-24V para alimentación permanente de los.
 - Asociado a un bloque alimentación 230V para alimentación de hasta 30 relojes *Cristalys*.

Características particulares


Cristalys Date/Ellipse

- Visualización multifunciones: Fecha en 18 idiomas, Modelo Elipse en 12 idiomas.
- Visualización temperatura ambiente en °C o F°.

Cristalys 74

- Visualización temperatura ambiente en °C o F°.
- Visualización de la fecha o año de manera constante.

4 colores de caja

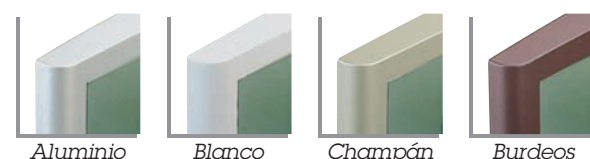

Cristalys 7 display 7 cm



Posibilidad de indicar en fijo o en alternancia



Visualización hora en 24 H



Visualización hora en 12 H



Visualización fecha numérico o número anual de semana

Cristalys 74 display 14 cm



Posibilidad de indicar en fijo o en alternancia



Visualización hora



Visualización temperatura



Visualización de la fecha

Cristalys Ellipse display 6 cm



Posibilidad de indicar en fijo o en alternancia (4 alternancias)



Visualización hora y temperatura o número día o de la semana



Fecha multilingüe o numérica



Fecha numérica



Número del día y número de semana



Visualización textos con hasta 7caracteres

Cristalys Date display 7 cm



Posibilidad de indicar en fijo o en alternancia. 2 alternancias en el centro del reloj y 2 alternancias en parte baja del reloj Indicador de temperatura



Temperatura ambiental interior



Nombre de ciudades o lugares



Cuenta hacia atrás de acontecimientos



Fecha multilingüe o numérica



Número de día o semana



Contador de segundos

Autonomía superior a 3 años



Alimentación por pilas. Una función ECO permite ahorrar la energía y ofrece hasta un 20% de duración de más (la visualización se suprime de 23h a 6h).

	CRISTALYS 7	CRISTALYS 14	CRISTALYS ELLIPSE	CRISTALYS DATE
Altura de visualización	70 mm	140 mm	cifras 60 mm letras 40 mm	cifras 70 mm letras 50 mm
Legibilidad en m	30	60	25	30
Peso en kg	0,7	2	1,4	1,4

Versiones de sincronización

- Independiente alimentación pilas
- Recepción AFNOR alimentación pilas o TBT
- Receptor de impulsos minutos, 1/2 minutos alimentación pilas o TBT
- Sincronización de radio alimentación con pilas
- Recepción DHF, alimentación pilas
- Receptor NTP con alimentación PoE (Power over Ethernet)

Opción

- Soporte de pared con alimentación TBT

Bodet