



# Kelux Lectores

Una gama completa  
para el control de acceso



## Biometría

- o Conexión Ethernet o RS485 con un terminal Visio Biométrico
- o Captador biométrico por huella
- o Tipo de lectores: Proximidad 125 kHz (STID/HID) / Mifare
- o Disponible en versión interior y exterior



## Klap

- o Conexión RS 485 con una interface Lector (I.L.)
- o Botón pulsador integrado
- o Tipo de lectores: proximidad 125 kHz (STID/HID) / magnético
- o **Opción:** version antivandalismo



## I-Class

- o Conexión Wiegand con un convertidor de protocolo
- o Tipo de lector: I-Class CSN



## Mifare

- o Conexión Wiegand con un convertidor de protocolo
- o Tipo de lectores: Mifare CSN / Mifare N° BODET S.A.




## Lector de acceso Larga distancia

- o Conexión Wiegand  
con un convertidor de protocolo
- o Distancia de lectura: 20 cm/50 cm
- o Tipo de lector:  
proximidad 125 kHz (STID o HID)



## Concentrador Kelux

- o Conexión Ethernet / RS232 / MODEM
- o Posibilidad de gestionar 25 Interface lector (I.L.)
- o Fuente de alimentación 12V/230V
- o Capacidad 2.000 empleados
- o Memorización de 50.000 fichajes

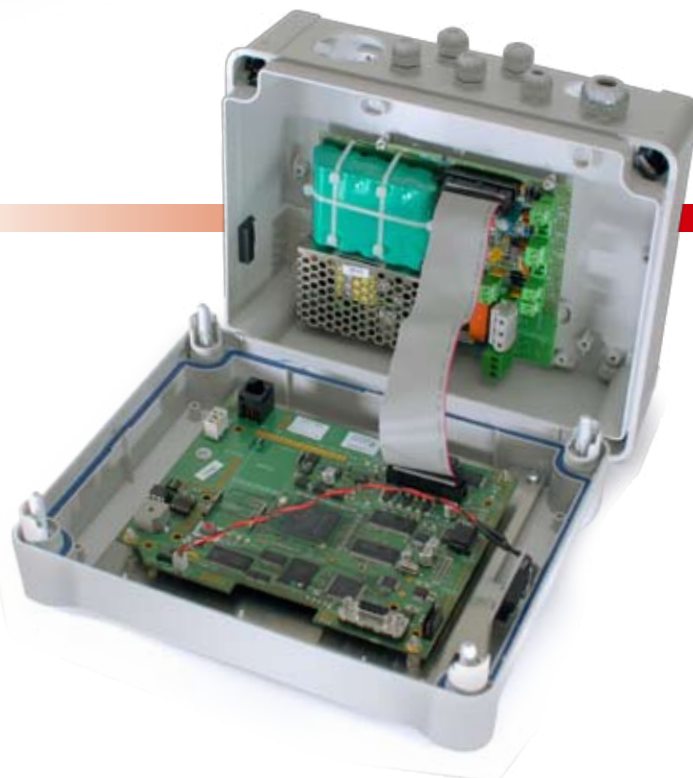

→ En caso de desconexión con el servidor,  
el concentrador funciona en autónomo  
para la gestión de los accesos

## Interface Lector (I.L.)

- o Conexión RS485 con un concentrador o terminal Kelux Visio
- o Posibilidad de gestionar 4 puertas en entrada/salida (8 lectores)
- o 4 entradas para gestionar contactos de puertas,  
botón pulsador o alarma
- o Fuente alimentación 12V/230V
- o Modo degradado en caso de corte de comunicación

- o **Opción:** Convertidor de protocolo  
para lectores Wiegand/DataClock  
(Motorota, Diester)

